



LA LECC ESE

LA LECCESE



LA LECCESE



LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM_24"x24" RS/BM -
30,4x61,0 cm RS/BM_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM_12"x12" RS/BM

LA LECCESE

LA LECCESE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben

leccese almond



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	--------------------------	-------------------	---------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS/BM . 24"x24" RS/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm RS/BM - outdoor .
24"x24" RS/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm RS/BM .
12"x24" RS/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,4x61,0 cm RS/BM - outdoor .
12"x24" RS/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x30,4 cm RS/BM .
12"x12" RS/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,4x30,4 cm RS/BM . - outdoor .
12"x12" RS/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM_24"x24" RS/BM -
30,4x61,0 cm RS/BM_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM_12"x12" RS/BM

LA LECCESE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

leccese almond



MOU3 61,0x61,0 cm 24"x24" **RS/BM A196**

MOU4 61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR **RS/BM A197**



M2U0 30,4x61,0 cm 12"x24" **RS/BM A112**

M2U1 30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR **RS/BM A113**



M2U2 30,4x30,4 cm 12"x12" **RS/BM A101**

M2U3 30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR **RS/BM A102**

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




leccese almond
battiscopa **RS/BM P07** 
6,5x61,0 cm RS/BM 2 1/2"x24" RS/BM

leccese almond




leccese almond
elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51** 

leccese almond




step
30,4x61,0 cm RS/BM 12"x24" RS/BM **P90**

leccese almond



gradino con toro incollato
30,4x30,4 cm RS/BM 12"x12" RS/BM **P20**


leccese almond



angolare con toro incollato
30,4x30,4 cm RS/BM 12"x12" RS/BM **P21**

leccese almond

Decorì / Decors / Décors / Dekors

mosaico burattato  **P71**
36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"

leccese almond



Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angeudetet.

LA LECCESE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung



61,0x61,0 cm RS/BM
24"x24" RS/BM
(22 grafiche diverse/
22 different design/
22 graphiques différents/
22 verschiedene Grafische)



30,4x61,0 cm RS/BM
12"x24" RS/BM
(24 grafiche diverse/
24 different design/
24 graphiques différents/
24 verschiedene Grafische)




30,4x30,4 cm RS/BM
12"x12" RS/BM
(48 grafiche diverse/
48 different design/
48 graphiques différents/
48 verschiedene Grafische)


LA LECCESE

LA LECCESE


Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster multifornato/ multifornato

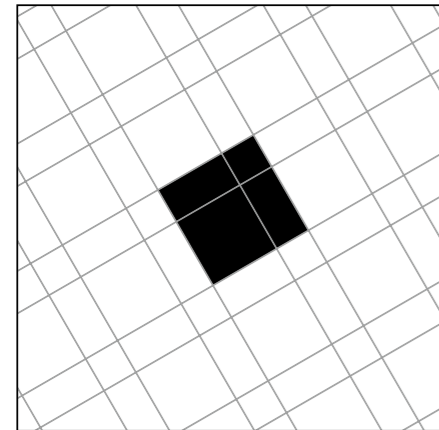


1	
61x61 - 24"x24"	44,45%
30,4x61 - 12"x24"	44,44%
30,4x30,4 - 12"x12"	11,11%

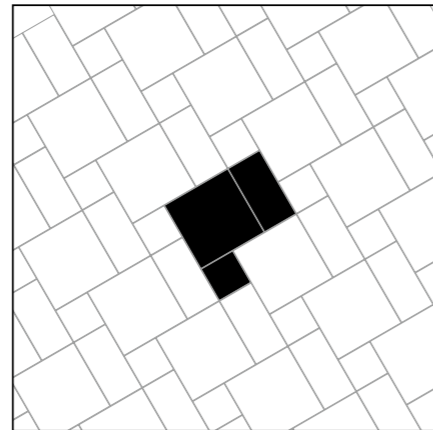


2	
61x61 - 24"x24"	57,14%
30,4x61 - 12"x24"	28,57%
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%

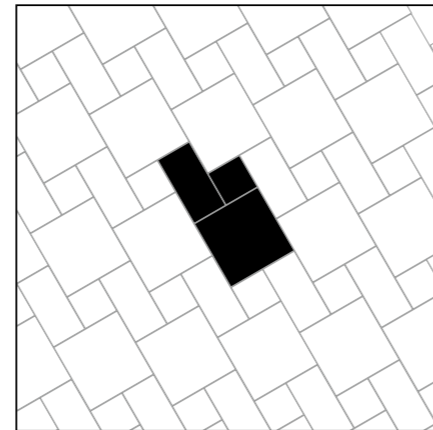


3	
61x61 - 24"x24"	57,14%
30,4x61 - 12"x24"	28,57%
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%

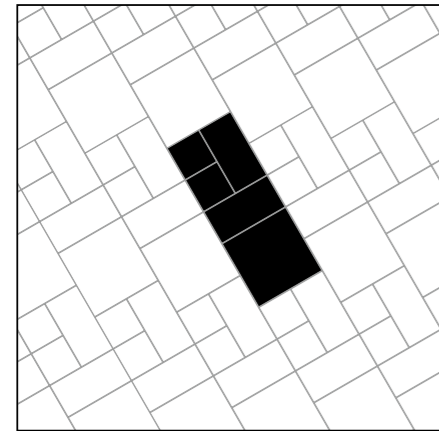


4	
61x61 - 24"x24"	40,00%
30,4x61 - 12"x24"	40,00%
30,4x30,4 - 12"x12"	20,00%

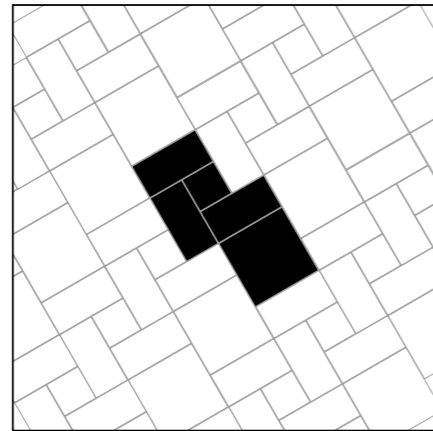


5	
61x61 - 24"x24"	36,45%
30,4x61 - 12"x24"	54,50%
30,4x30,4 - 12"x12"	9,05%

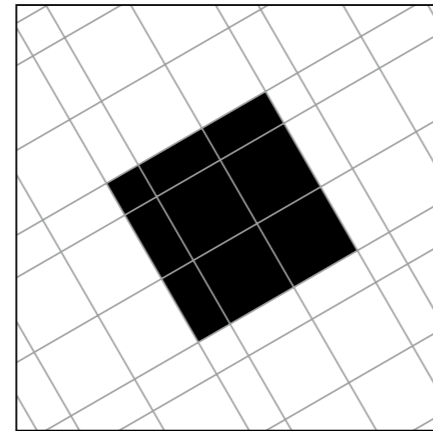


6	
61x61 - 24"x24"	64,00%
30,4x61 - 12"x24"	32,00%
30,4x30,4 - 12"x12"	4,00%

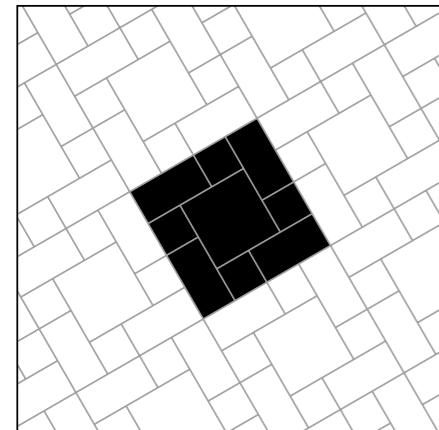

7	
61x61 - 24"x24"	25,00%
30,4x61 - 12"x24"	50,00%
30,4x30,4 - 12"x12"	25,00%

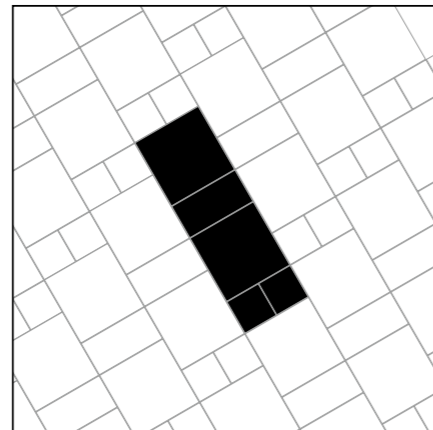

8	
61x61 - 24"x24"	66,78%
30,4x61 - 12"x24"	16,64%
30,4x30,4 - 12"x12"	16,58%

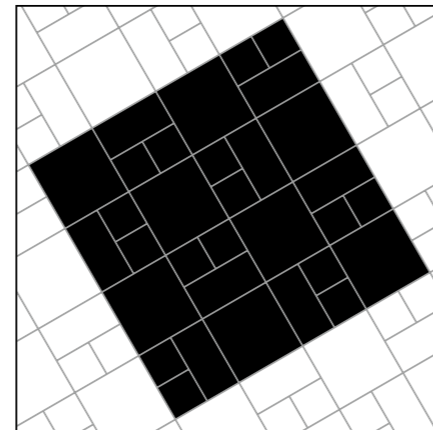


9	
61x61 - 24"x24"	50,00%
30,4x61 - 12"x24"	24,90%
30,4x30,4 - 12"x12"	25,10%

LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM_24"x24" RS/BM - 30,4x61,0 cm RS/BM_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM_12"x12" RS/BM



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	▽	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq.	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	20,29	30,23	920	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,65	25,55	1035	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" R	9 mm	13	1,20	40	48,00	20,78	24,93	1010	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT	
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



LA
LEC
SCE
SE

f  in 



tuscaniagres.it

